



CATÁLOGO SOLUCIONES PARA FOTOVOLTAICA, AUTOCONSUMO Y ENERGÍAS RENOVABLES



Adecuados para exterior



Los emplazamientos de los proyectos de energías renovables están localizados en exterior y en ambientes con condicionantes climatológicas extremas que hacen necesaria la disponibilidad de soluciones de conducción de cables que aporten una alta resistencia a la corrosión. Para ello Pemsa ofrece las siguientes soluciones de sistemas de protección BLACK C8, AZ+, GC aplicados a sus bandejas metálicas.



Más información técnica sobre **sistemas de protección frente a la corrosión** consulte estos QR.



reijband® RAPIDE BLACK C8



reijband®
BLACK C8



35



reijband®



35, 60, 100



Soportes y accesorios

Solar
TOTEM®



distanciador



distanciador click




	60
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600



También los proyectos de energías renovables, debida a su ubicación en el exterior, demanda un comportamiento frente a la intemperie y a la radiación ultravioleta UV que permitan adecuar y prolongar la vida útil de los sistemas de tubos para la protección de cables. Los materiales empleados por Pemsa, como la Poliamida 6 estabilizada UV, han sido sometidos a ensayo según UL 746C, obteniendo la clasificación ULf1, siendo materiales adecuados para exterior.



Tubo Flexible LG-PA



Tubo Flexible ST-PA



DN	Ød1	Ød2	L mm	RAL 7011	RAL 9005	kg/m	mm
DN 7	6,8	10,0	15	10042007	10043007	0,022	50
DN10	9,8	13,0	20	10042010	10043010	0,025	50
DN12	12,2	15,8	30	10042012	10043012	0,033	50
DN14	14,6	18,7	35	10042014	10043014	0,052	50
DN17	17,2	21,7	35	10042017	10043017	0,056	50
DN23	23,4	28,5	45	10042023	10043023	0,090	50
DN29	28,6	34,4	50	10042029	10043029	0,122	25
DN36	35,7	42,5	60	10042036	10043036	0,145	25
DN48	48,0	54,7	70	10042048	10043048	0,190	20

M	IEC 61386	2	4	-40°/+105°	IP	OK
PA6	2423	(320N)	(6J)		67	

DN	Ød1	Ød2	L mm	RAL 7011	RAL 9005	kg/m	mm
DN 7	6,6	10	15	10040007	10041007	0,024	50
DN10	9,5	13	20	10040010	10041010	0,030	50
DN12	12,0	15,8	30	10040012	10041012	0,040	50
DN14	14,4	18,7	35	10040014	10041014	0,056	50
DN17	16,9	21,7	35	10040017	10041017	0,065	50
DN23	23,3	28,5	45	10040023	10041023	0,105	50
DN29	28,2	34,4	50	10040029	10041029	0,135	25
DN36	35,5	42,5	60	10040036	10041036	0,175	25
DN48	47,7	54,7	70	10040048	10041048	0,240	20

M	IEC 61386	2	4	-40°/+105°	IP	OK
PA6	2423	(320N)	(6J)		67	

Racor REP



Racor PA6



Soporte tubo PA6



pemsaband®
|||ONE

AZ+



perforada		ciega		
AZ+	kg/m	AZ+	kg/m	
82003744	0,867	82003752	0,937	24
82003745	1,050	82003753	1,120	24
82003746	1,260	82003754	1,390	12
82003747	1,470	82003755	1,620	12
82003748	2,500	82003756	2,770	6
82003749	3,070	82003757	3,400	6
82003750	3,670	82003758	4,030	6
82003751	4,230	82003759	4,670	6

Otros productos adecuados


pemsaband®
|||ONE

GC




35, 60, 100

metatray®

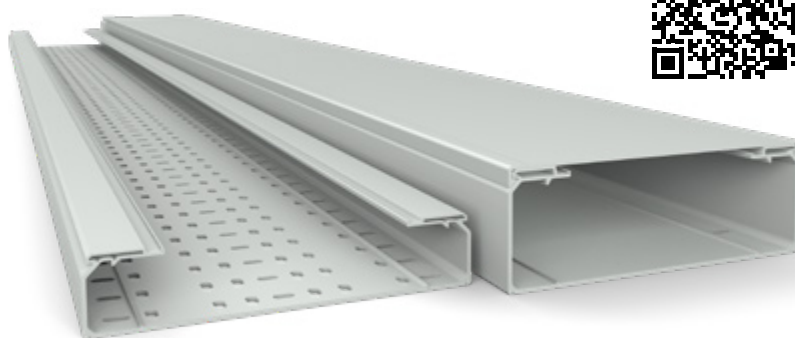

		perforada		ciega		
		Ref	kg/m	Ref	kg/m	
60	100	82004160	1,070	82003651	1,100	24
	150	82004161	1,340	82003652	1,390	12
	200	82004162	1,710	82003653	1,780	12
	300	82004163	2,600	82003654	2,750	12
	600	82004164	3,160	82003655	3,370	6
100	200	82004165	2,560	82003656	2,660	6
	300	82004166	3,360	82003657	3,530	6
	400	82004167	4,270	82003658	4,520	6
	500	82004168	5,240	82003659	5,570	6
	600	82004169	6,420	82003660	6,860	6

Soportes y accesorios

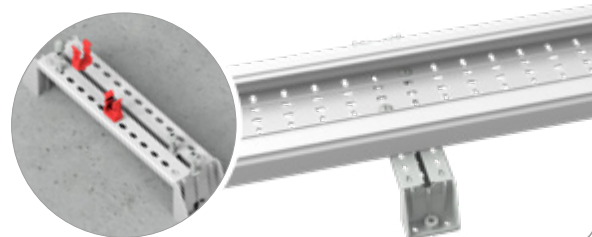

Tubo RPVC1250 4432

DN	Ød1	Ød2	RAL 7035	kg/m	m
DN16	12,4	16	13050116	0,136	57
DN20	16,0	20	13050120	0,187	57
DN25	20,9	25	13050125	0,226	57
DN32	27,6	32	13050132	0,315	30
DN40	35,0	40	13050140	0,411	30
DN50	44,8	50	13050150	0,670	15
DN63	56,8	63	13050163	0,861	15

PVC	4432	4 (1250N)*	4 (6 J)	3 (-15)/ 2 (+90)	44	OK

(*) grado 4 de resistencia a la compresión 1250 N para instalación superficial

Otros productos adecuados

Tubo metálico RRG



Prensaestopas
IRIS



Gama de prensaestopas de poliamida y metálicos
para aplicaciones en exterior en entornos con condiciones
exigentes



Descarga nuestra App y accede a nuestro Catálogo Online, escaneando los QR que encontrarás en el Catálogo nº 505.

APP



CATALOGUE ONLINE

Accede de manera rápida y sencilla a todos los productos de Pensa



BIM



Descarga los archivos BIM 3D en formato REVIT de Autodesk®



CLASIFICACIÓN ETIM:

Todo nuestro catálogo de producto clasificado bajo este estándar internacional



pensaPro
ONLINE

Cálculo y dimensionamiento de bandejas portacables
Nueva herramienta de cálculo y dimensionamiento de bandejas portacables

Pensa Cable Management, S.A.



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid. España
Tel.: +34 91 802 34 88
info@pensa-rejiband.com
www.pensa-rejiband.com

Customer Service

Tel.: +34 91 802 01 20
atencionalcliente@pensa-rejiband.com

International Area

C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid.
España
Tel.: +34 91 802 01 20
export@pensa-rejiband.com

Filiales / Branches



UK

1 Sussex Avenue
Leeds LS10 2LF
Tel.: +44 113 277 9090
sales@pensa.co.uk
www.pensa.co.uk



France

12, Rue de la Closerie, ZI de
Clos aux pois
Bat G. 91090 LISSES. France
Tel.: +33 01 60 86 75 65
service-client@pensa.fr
www.pensa.fr



Portugal

Estrada de Polima, 1007 - 2ºK
2785-543 São Domingos de
Rana. Portugal
Tel.: +351 21 4445725
pensa.portugal@pensa-
rejiband.com



Latinoamérica

Vía Funza - Siberia, Km 1,5
Parque Ind. VIC - Bodega 1.
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIA
Tel.: +57 1 823 7502
customerservice@pensa.com
www.pensa.com.co